




Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı



Firefox'u açın
Sağ üstteki ≡ menüsünden Ayarlar (veya Tercihler).

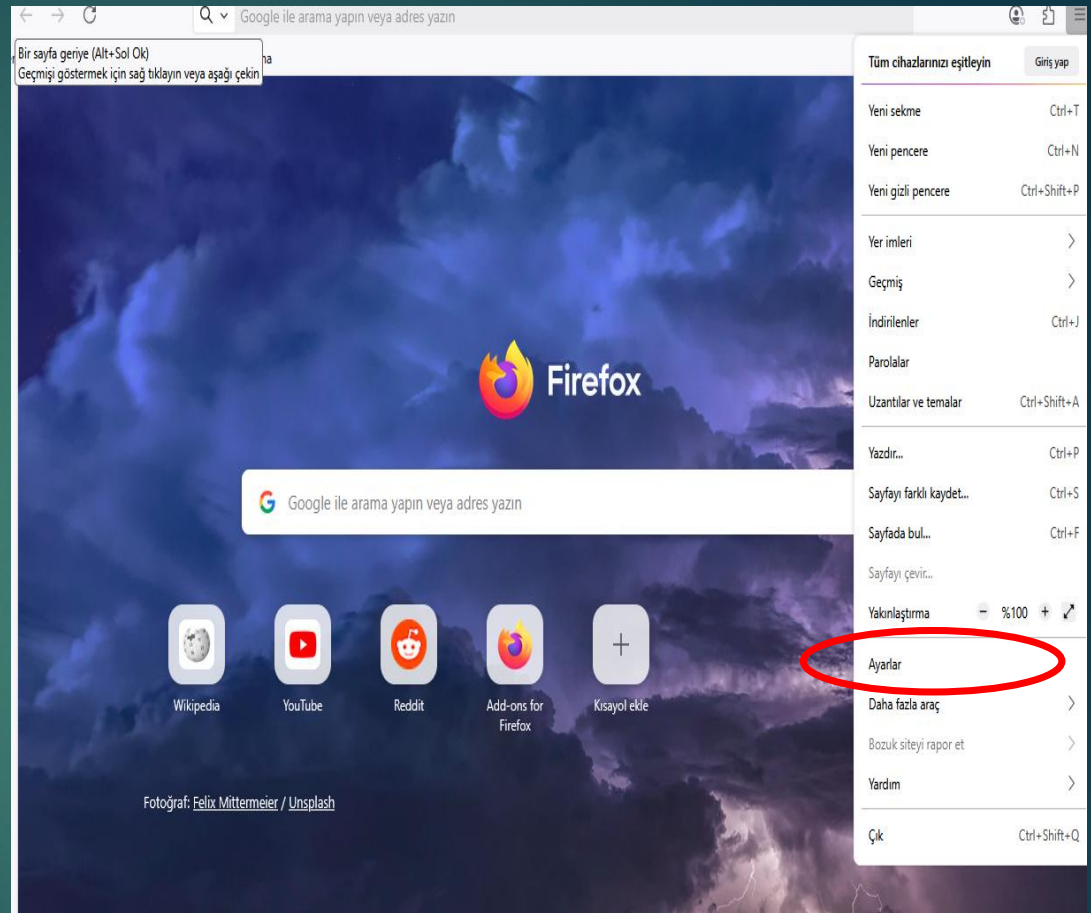

KOU
KUTUPHANE

**Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı**



Genel sekmesinden en alt kısımdaki Ağ Ayarları bölümüne gidin

Genel

Giriş Sayfası

Arama

Gizlilik ve Güvenlik

Eşitleme

Firefox Labs

Diğer Mozilla Ürünleri

Uzantılar ve Temalar

Firefox Desteği

Performans

☒ Önerilen performans ayarlarını kullan [Daha fazla bilgi al](#)

Bu ayarlar bilgisayarınızın donanımına ve işletim sistemine göre seçilmiştir.

Gezinti

☒ Otomatik kaydirmayı kullan

☒ Akıcı kaydirmayı kullan

☒ Gerektiğinde dokunmatik klavyeyi göster

☐ Sayfaların içinde hareket etmek için her zaman ok tuşlarını kullan

☐ Her zaman bağlantıların altını çiz

☐ Yazmaya başladığında metin araması yap

☒ Görüntü içinde görüntü video düğmelerini etkinleştir [Daha fazla bilgi al](#)

☒ Medya oynatmayı klavye, kulaklık veya sanal arayüzle yönet [Daha fazla bilgi al](#)

☒ Gezinirken yeni uzantılar öner [Daha fazla bilgi al](#)

☒ Gezinirken yeni özellikler öner [Daha fazla bilgi al](#)

Ağ ayarları

Firefox tarayıcınızın internete nasıl bağlanacağını yapılandırın.

[Daha fazla bilgi al](#)

Ayarlar...



KOU
KUTUPHANE

Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Vekil sunucu yok

Sistem vekil ayarlarını kullan

Vekil sunucuyu elle ayarla
Sunucu ve port bilgilerini girin.

Ayarları kaydedin ve pencereyi kapatın

Genel

Giriş Sayfası

Arama

Gizlilik ve Güvenlik

Eşitleme

Firefox Labs

Diğer Mozilla Ürünleri

Uzantılar ve Temalar

Firefox Desteği

Bağlantı Ayarları

X

İnternete erişmek için vekil sunucuyu yapılandır

- ☐ Vekil sunucu yok
- ☐ Bu ağın vekil sunucu ayarlarını kendiliğinden tanı
- ☐ Sistem vekil sunucu ayarlarını kullan
- ☒ Vekil sunucuyu elle ayarla

HTTP vekil sunucusu proxy.kocaeli.edu.tr Port 3128

☐ HTTPS için de bu vekil sunucusunu kullan

HTTPS vekil sunucusu Port 0

SOCKS sunucusu Port 0

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5

☐ Otomatik vekil sunucu yapılandırma URL'si

Yeni

Aşağıdakiler için vekil sunucu kullanılmasın

Örnek: .mozilla.org, .com.tr, 192.168.1.0/24

Localhost, 127.0.0.1/8, ve ::1 ile olan bağlantılar asla vekil sunucudan geçmez.

☐ Parola kayıtlıysa kimlik doğrulama isteme

☐ SOCKS v4 kullanırken vekil sunucu DNS'ini kullan

Tamam

Vazgeç